



## TAM OTOMATİK ÇOK İĞNELİ KİLİT DİKİŞ KAPİTONE MAKİNESİ

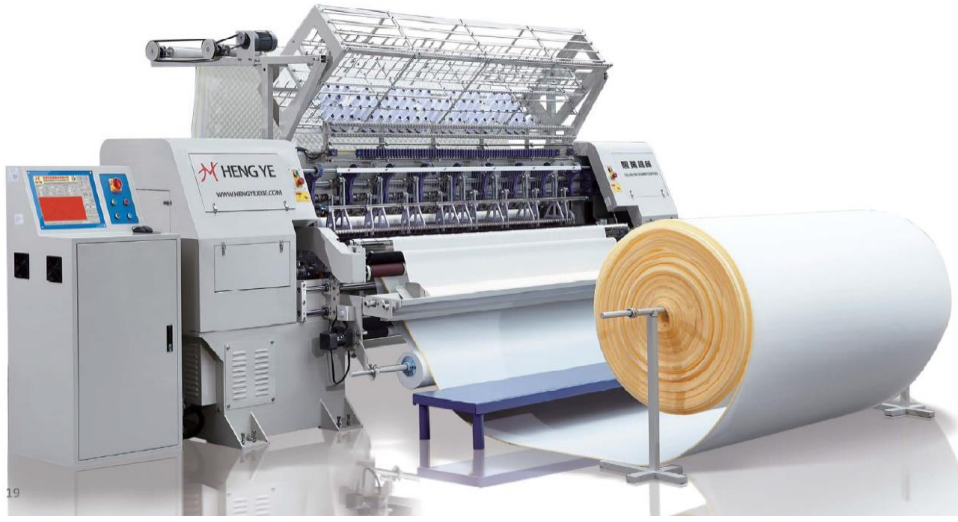

### TEKNİK ÖZELLİKLER (mm)

Makine Modeli:	HY-128-3B	HY-94-3B	HY-64-2B
Boyut (L x W x H):	5550x1320x1830	4650x1320x1800	3800x1320x1800
İğne Barı Sayısı:	3	3	2
Kapitone genişliği :	3250	2400	1600
Bar arası boşluk:	76.2,152.4	76.2,152.4	76.2
İğneler arası boşluk:	25.4	25.4	25.4
X eksenli hareketi deplasman:	304.8	304.8	203.2
Kapitone kalınlığı:	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Dikiş uzunluğu:	2 - 5	2 - 5	2 - 5
İğne Modeli:	16# , 19#	16# , 19#	16# , 19#
Kapitone hızı (rpm/dk):	450-650	550-750	550-750
Gerekli toplam güç:	6 KW	5 KW	5 KW
Voltaj:	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Brüt ağırlık:	5000kg	4200kg	3200kg
Üretim Hızı:	20-120(m/saat)	20-120(m/saat)	20-120(m/saat)

Bobbin Mekik No: 10 veya 7

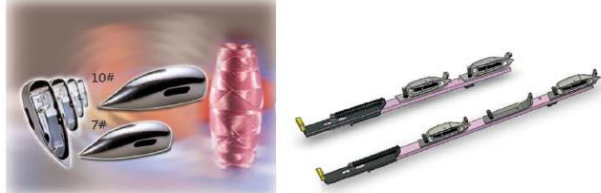

### ÖZELLİKLER

- \*İğne barı ve baskı ayağı, yağlama gerektirmeyen, çift salınlı sistemle bağlı olması hassas ve sessiz çalışır ayrıca kumaşta yağ lekesi sorunu ortadan kalkmıştır.
- \*Optimize edilmiş, yüksek mukavemetli makine gövdesi ve mekanik aksamlar makinenin yüksek hızda ve verimli çalışmasını sağlar.
- \*Atlamalı ve sürekli desenlerde üretim yapma imkanı (180° ve 360°)
- \*Üst ip koptu sensörü sayesinde makinede ip kopmalarında otomatik olarak durdurma fonksiyonu kumaşta oluşacak fireleri engeller.
- \*Yeni kullanıcı arayüzü ile desen hassasiyeti daha yüksek ve kolay ayarlama imkanı verir.
- \*Kullanımı kolay CAD çizim programı sayesinde, makine üzerinde desen çizip gerekli düzeltmeleri yapabilme imkanı vardır.
- \*128" makinede Yanyana iki bant kumaş kullanımı mümkündür, iğne dizilimi ile farklı desen kombinasyonları yapma imkanı vardır.
- \*Basit nakışlı benzeri desenleri üretme imkanı vardır
- \*Ekranda hata uyarıları ile sorunların çözümü ve işin durmadan hızlı bir şekilde devam etmesi sağlanır
- \*CE sertifikasına sahiptir.

